


Lamellilaikka POLIFAN®-CURVE

Ainutlaatuinen uutuuksa saumahiontaan



UUTUUS

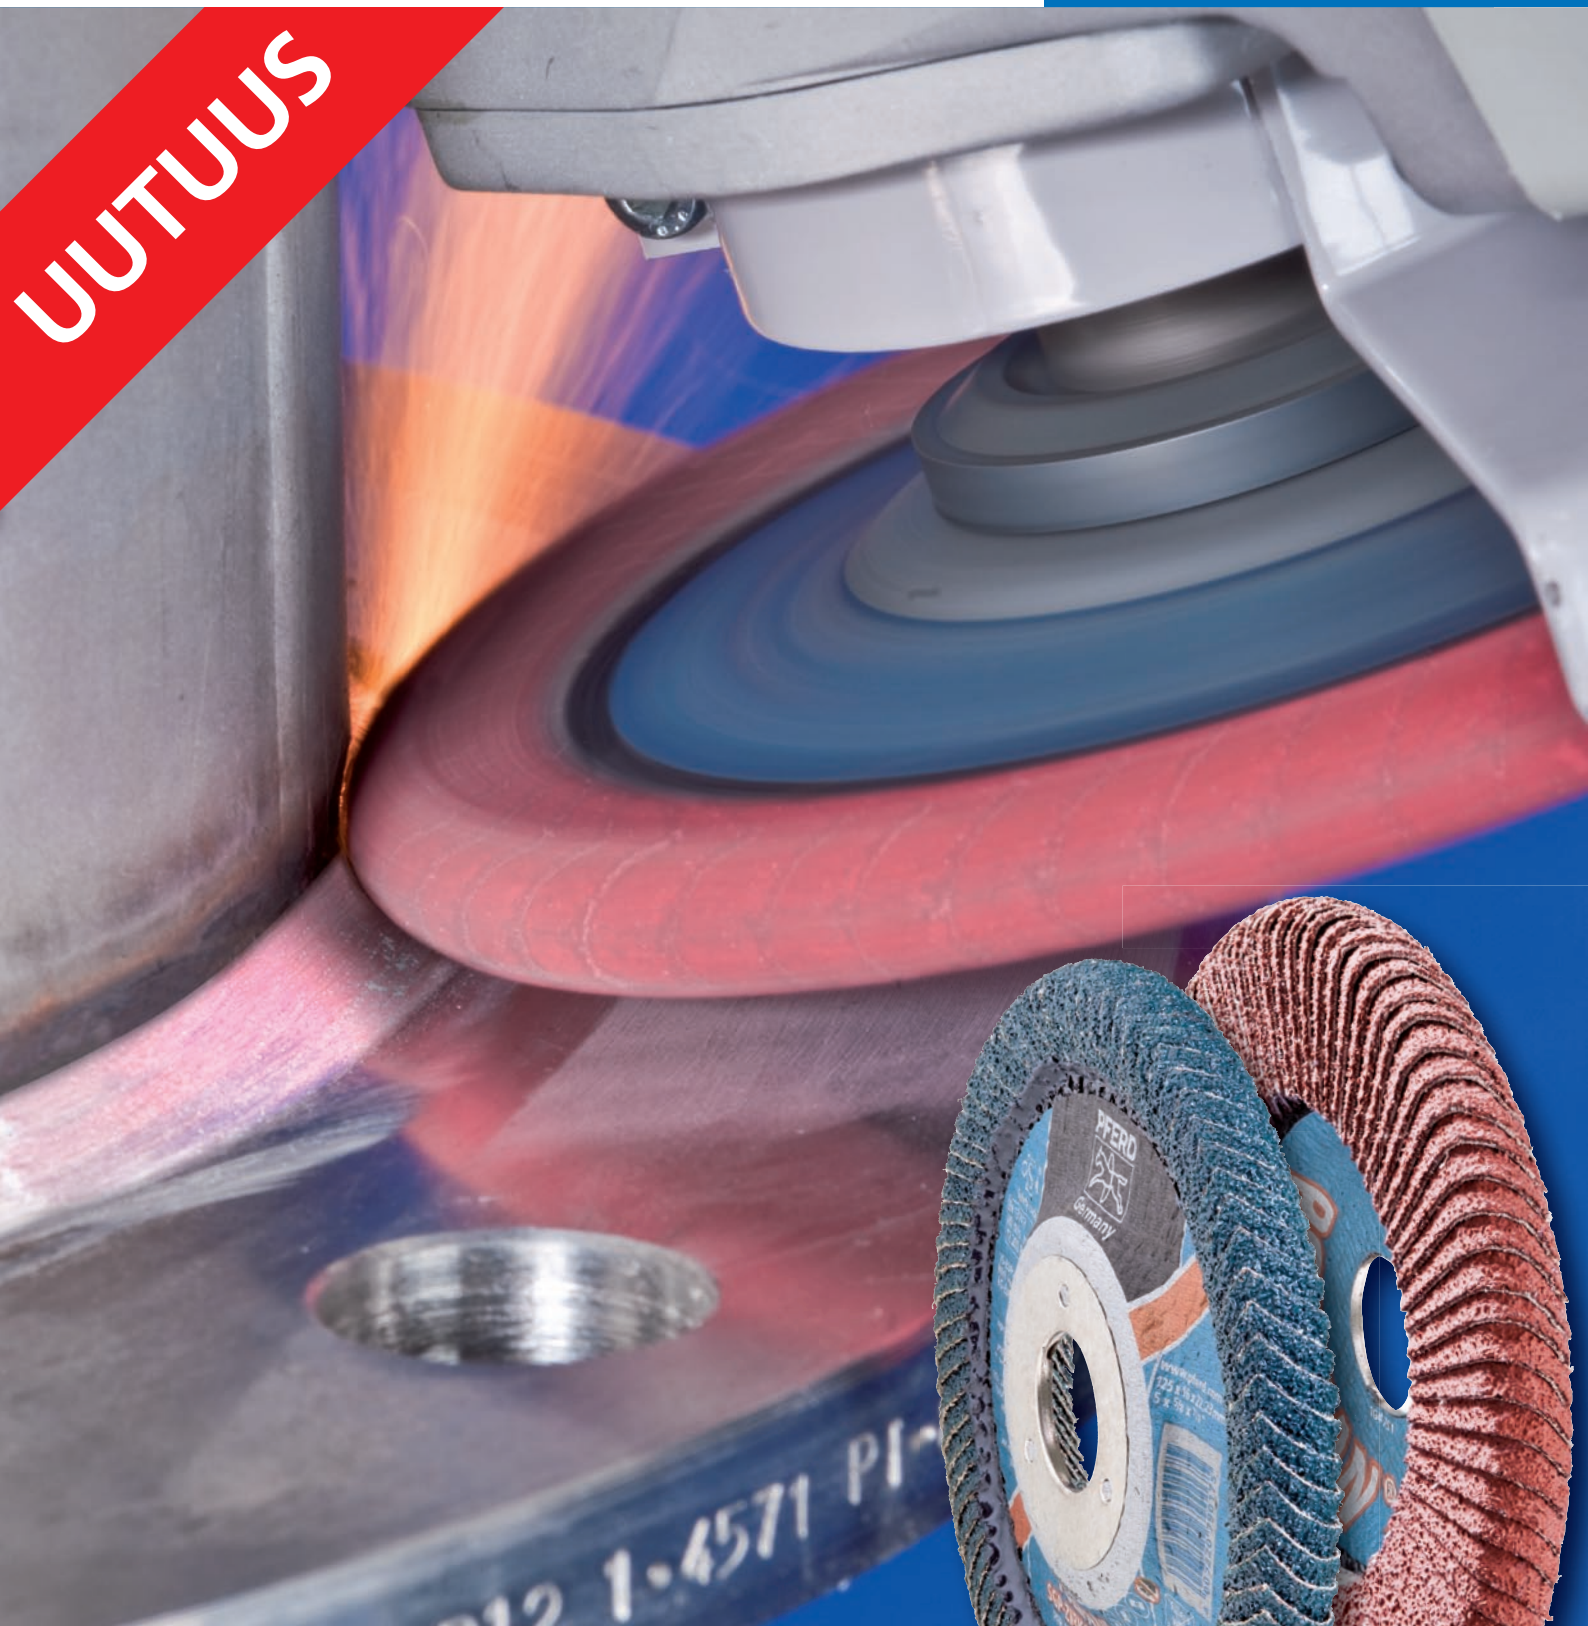

- Uusi keraami-hiomarakeinen malli erittäin viileään hiontaan
- Tehokas aineenpoistokyky ainutlaatuisen nopean ja aggressiivisen hionnan ansiosta
- Tarkka ja tehokas saumahionnassa

POLIFAN®-CURVE on PFERD in kehittämä uutuus saumahiontaan. Suuritehoisten SGP ZIRKON-CURVE mallien lisäksi PFERD tarjoaa nyt samaan sarjaan keraami-hiomarakeella valmistetun lamellilaikan.

Ainutlaatuisella liuskojen säteittäisrakenteella (PFR) saavutetaan huipputulos vaikeissa ja vaativissa saumahionnoissa:


- Tehokas aineenpoistokyky ainutlaatuisen nopean ja aggressiivisen hionnan ansiosta vähentää merkittävästi työkustannuksia.
- Tarkka ja tehokas saumahionta.
- Muotopitävyyden ansiosta korkealaatuinen hiontajälki.
- Pitkä kestoikä saumahionnassa.
- Ihanteellinen säteishionnassa.

Käyttösuositus:


Paras tulos saavutetaan voimakastehoisilla kulmahiomakoneilla.

- Tyyppi M** hitsaussaumoille, säde > 5 mm
Tyyppi L hitsaussaumoille, säde > 8 mm


PFERDERGONOMICS suosittelee lamellilaikkaa POLIFAN®-CURVE innovatiivisena työkaluna vaikeisiin ja rasittaviin käyttö-kohteisiin. Lisätiedot sekä soveltuvat työkalut löytyvät esitteestä "PFERDERGONOMICS – ihminen keskipisteenä".



Vibration Filter



Noise Filter



Emission Filter



Haptic Filter

Teräksille/INOX Tyyppi SGP ZIRKON-CURVE



PFERD suuritehoiset SGP ZIRKON-CURVE lamellilaikat vaikeaan ja hyvää aineenpoistokykyä vaativaan hiontaan.

Hioma-aine: Zirconium rae Z

Raekoko: 40

Työstettävät materiaalit:

Teräs, ruostumaton teräs (INOX)


Käyttökohteet:

Saumojen hionta, viisteytys, jäysteenpoisto



Tilaus No.	EAN 4007220	Raekoko	Sovelttuu saumoille	D x T x H [mm (Inch)]	Max. nopeus (RPM)		
Säteismalli PFR							
U! PFR 115 Z 40 SGP-CURVE M/22,23	821671	40	> 5 mm	115 x 14 x 22,23 (7/8)	13.300	10	0,800
U! PFR 115 Z 40 SGP-CURVE L/22,23	821695	40	> 8 mm	115 x 16 x 22,23 (7/8)	13.300	10	1,050
PFR 125 Z 40 SGP-CURVE M/22,23	790151	40	> 5 mm	125 x 14 x 22,23 (7/8)	12.200	10	1,055
PFR 125 Z 40 SGP-CURVE L/22,23	790175	40	> 8 mm	125 x 16 x 22,23 (7/8)	12.200	10	1,225

INOX/Teräksille Tyyppi SGP CO-CURVE

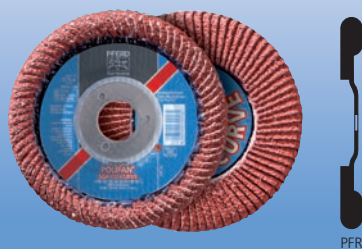

PFERD suuritehoiset SGP CO-CURVE lamellilaikat vaikeaan ja erikoisesti hyvää pinnanlaatua vaativaan hiontaan. Keraami-rae takaa erittäin viileän hionnan huonosti lämpöä johtavissa materiaaleissa. Tämän ansiosta hiontatulos on optimaalinen ja yllälämmön aiheuttamat vahingot vältettävissä.

Hioma-aine: Keraami-rae CO

Raekoko: 60

Työstettävät materiaalit:

Ruostumaton teräs (INOX), teräs

Käyttökohteet:

Saumojen hionta, viisteytys, jäysteenpoisto



Tilaus No.	EAN 4007220	Raekoko	Sovelttuu saumoille	D x T x H [mm (Inch)]	Max. nopeus (RPM)		
Säteismalli PFR							
U! PFR 115 CO 60 SGP-CURVE M/22,23	827444	60	> 5 mm	115 x 14 x 22,23 (7/8)	13.300	10	0,800
U! PFR 115 CO 60 SGP-CURVE L/22,23	827451	60	> 8 mm	115 x 16 x 22,23 (7/8)	13.300	10	1,050
U! PFR 125 CO 60 SGP-CURVE M/22,23	790168	60	> 5 mm	125 x 14 x 22,23 (7/8)	12.200	10	1,050
U! PFR 125 CO 60 SGP-CURVE L/22,23	790182	60	> 8 mm	125 x 16 x 22,23 (7/8)	12.200	10	1,250